


INDIVIDUALIŲ PAGALBOS ĮRENGINIŲ ER24 GSM INSTALIAVIMAS

ĮRENGINIAI ER24 GSM INSTALIUOJAMI ATLIEKANT VEIKSMUS TOKIA TVARKA:

1. prie pagrindinio korpuso prisukite GSM anteną;
2. Maitinimo jungiklį perstatykite iš *pozicijos „O“* į *poziciją „I“* plonu, smailiu daiktu (pavyzdžiui, sąvaržėle ar adata). Jungiklį perstumkite į dešinę pusę (*žiūrėti 1 pav.*). Konfigūravimo jungiklio neperstatinėti (jungiklis turi likti *O* pozicijoje).
3. prijunkite elektros laidą;

1 pav. ER24 GSM įrenginio galinė pusė

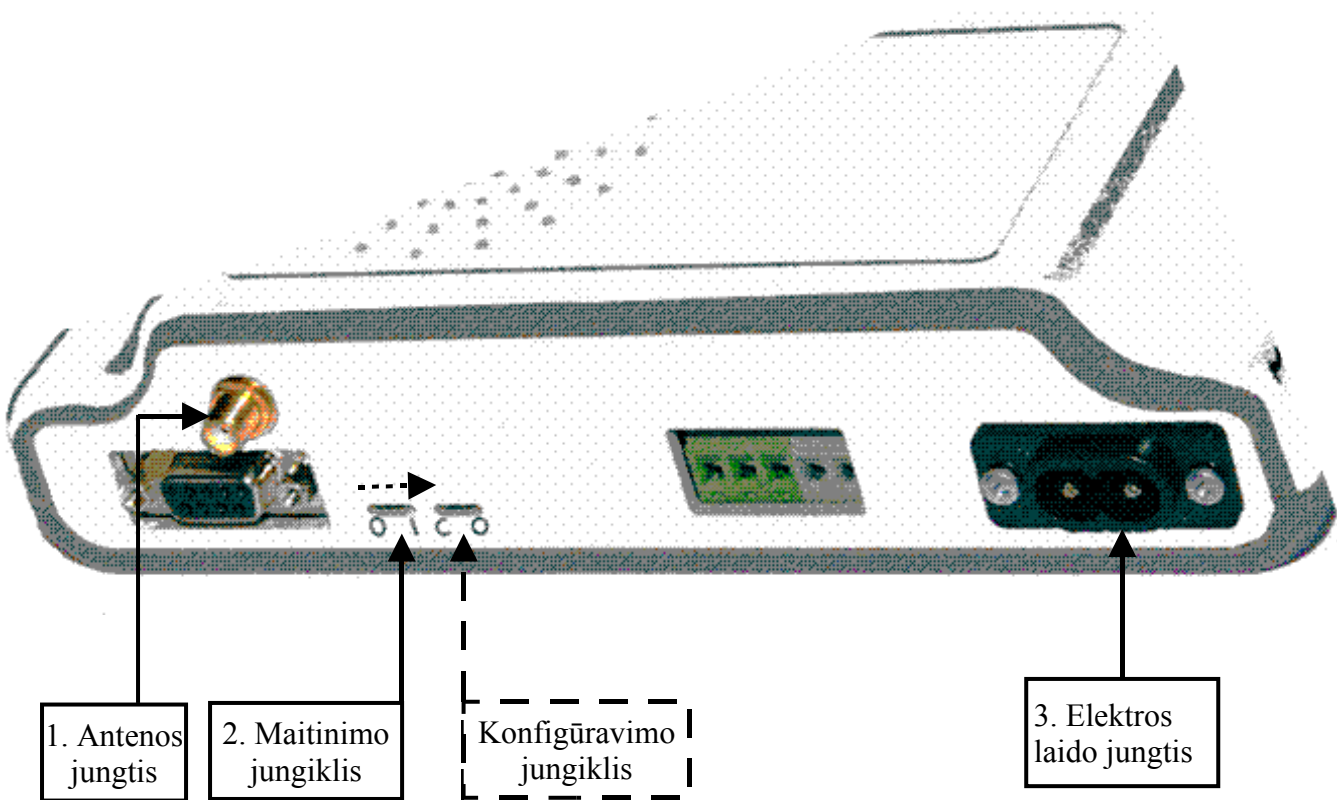

4. įjunkite įrenginį į elektros tinklą.

DĖMESIO! NEPERSTAČIUS MAITINIMO JUNGIKLIO Į „I“ POZICIJĄ, ĮRENGINYS NEFUNKCIONUOS PAGAL SPECIFIKACIJĄ.

ĮRENGINIŲ ER24 GSM UŽREGISTRAVIMAS NAUDOJIMUI:

1. Įjungus įrenginį į elektros tinklą, vienas po kito turi užsidegti trys žali šviesos indikatoriai tokia eilės tvarka: „Power“, „Net“ ir „GPRS“. Įjungus įrenginį į elektros tinklą, visi trys šviesos indikatoriai užsidegs per 2-10 min., priklausomai nuo GPRS ryšio toje vietovėje.
2. Užsidegus trims žalios spalvos šviesos indikatoriums, paspauskite raudoną pagalbos mygtuką – taip bus inicijuotas skambutis į CSP. Paspaudus pagalbos mygtuką aktyvuojamas ketvirtasis šviesos indikatorius „Alarm“, kuris mirksi iki pokalbio su CSP operatoriumi pabaigos.
3. Susisiekus su operatoriumi, prisistatyti nurodant adresą (rajoną, seniūniją, kaimą) bei gyventoją, kuriam perduodamas įrenginys, vardą ir pavardę. CSP operatoriumi užklausus, papildomai nurodyti ir gyventoją adresą ir sugalvotą slaptažodį, kuris turi sutapti su slaptažodžiu, įrašytą paslaugų teikimo sutarties specialiojoje dalyje.

Atlikus šiuos veiksmus, įrenginio telefono numeris CSP sistemoje bus priskirtas nurodytam gyventojui ir įrenginys paruoštas naudojimui.

Papildoma informacija:
(8-5) 245 00 01, Apsaugos centras